




Рулонная штора „УНИ-1“

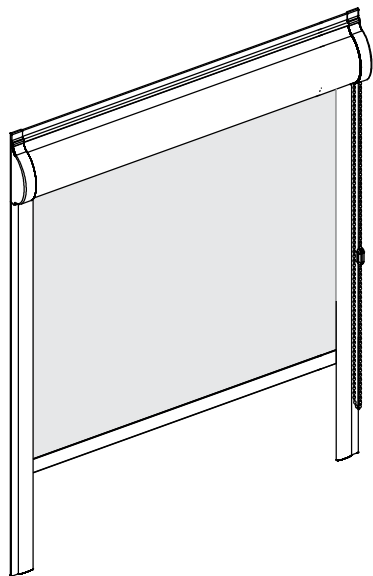

Описание

Кассетная рулонная штора с боковыми направляющими и цепочным механизмом управления. Применяется для монтажа на окна ПВХ с глубиной штапика не менее 14 мм. Крепление системы Уни-1 производится саморезами к штапику окна или на двусторонний скотч.

Минимальная ширина системы - 25 см

Минимальная высота системы - 20 см

Стандартная комплектация

Кассета с тканью, цепочный механизм управления (высота управления: 2/3 от высоты изделия), торцевые крышки, боковые направляющие, наружный отвес с уплотнителем.

Цвет комплектации: белый, коричневый.

Ширина, см

категория ткани А	Высота, см	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
		40	20	22	25	27	29	30	31	33	34	37	39
60	23	24	27	29	31	33	32	33	34	36	39	41	43
80	26	27	29	31	33	33	34	35	36	38	41	43	45
100	29	30	32	33	35	36	37	38	38	40	43	45	47
120	30	31	33	34	36	37	38	39	39	41	45	46	48
130	31	32	35	36	37	38	39	40	40	42	46	48	50
140	32	33	36	37	38	39	40	41	41	43	47	49	52
150	33	34	37	38	39	40	41	42	42	44	48	50	53
160	34	35	38	39	40	41	42	43	43	45	49	52	55
180	36	37	39	40	41	42	43	44	44	46	50	53	57
200	37	38	40	42	43	44	45	46	46	48	53	55	59

Ширина, см

категория ткани 1	Высота, см	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
		40	24	27	29	31	33	36	39	41	44	45	47
60	26	29	31	33	35	38	41	43	46	47	49	52	
80	28	31	33	35	37	40	43	45	48	49	51	54	
100	29	32	35	37	39	41	45	47	49	51	53	57	
120	30	33	36	39	41	42	46	48	51	53	55	60	
130	32	35	37	41	42	44	47	50	52	55	57	62	
140	34	37	39	42	44	46	49	51	54	57	59	65	
150	36	39	42	44	46	48	51	53	56	59	62	67	
160	37	42	44	46	48	50	53	55	58	61	64	68	
180	40	44	47	49	51	53	56	58	60	63	66	70	

Ширина, см

категория ткани 2	Высота, см	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
		40	36	38	42	45	48	51	54	58	64	68	74
60	38	41	44	47	51	54	57	61	66	71	77	85	
80	41	43	46	49	53	56	59	63	69	73	79	88	
100	43	45	48	51	55	58	62	66	72	76	82	92	
120	45	48	51	54	57	61	64	69	75	79	85	95	
130	48	50	53	56	60	64	67	71	77	82	88	99	
140	50	53	56	59	63	67	70	75	80	85	91	104	
150	52	55	58	61	65	69	72	77	82	87	93	105	
160	54	57	60	63	67	71	74	79	84	89	95	107	
180	56	59	62	65	69	73	76	81	86	91	97	110	

Ширина, см

категория ткани 3	Высота, см	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
		40	39	43	48	53	56	61	65	70	75	80	85
60	41	45	50	55	59	64	68	73	78	83	88	94	
80	43	47	53	57	62	67	71	75	81	86	92	98	
100	45	50	55	60	64	70	74	78	83	90	96	104	
120	47	52	57	63	67	73	78	82	87	93	100	109	
130	49	54	59	65	70	75	81	84	90	96	104	114	
140	52	57	63	68	73	78	83	88	94	100	107	118	
150	54	59	65	70	75	81	86	91	97	104	111	120	
160	57	61	67	72	77	83	88	93	99	107	117	124	
180	59	63	69	74	79	85	90	96	102	110	120	128	


Ширина, см

категория ткани 4	Высота, см	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
		40	42	45	50	56	59	64	68	73	78	84	88
60	44	47	52	59	62	67	70	76	81	87	92	98	
80	46	50	55	62	65	70	73	79	84	90	95	104	
100	48	53	57	65	68	73	76	82	87	94	98	109	
120	50	55	59	67	71	76	80	85	91	97	101	116	
130	52	58	62	70	74	80	83	88	95	100	105	120	
140	55	61	64	72	77	83	87	91	98	103	110	125	
150	58	63	67	75	80	86	90	95	102	108	114	128	
160	60	65	69	77	83	89	93	98	105	112	121	131	
180	62	67	72	79	85	92	96	100	108	115	126	135	


* Зависит от толщины выбранной ткани




Дополнительная комплектация




Боковая направляющая
КУ-03 **4,50 / (м/п)**
041 коричнев., 171 белый




Комплект кронштейнов
КУ-13L **7,50 / (ком.)**
041 коричнев., 171 белый



Комплект кронштейнов
КУ-13R **7,50 / (ком.)**
041 коричнев., 171 белый



Цепочка пластиковая
КУ/КМ-08 **1,00 / (п/м)**
041 коричнев., 171 белый



Кассета и задняя стенка
КУ-02-01 **11,00 / (шт.)**
041 коричнев., 171 белый

Сведения о замере и монтаже

Заказные размеры


Для изготовления рулонной шторы указывайте точно ширину и высоту.

Ширина должна быть указана между рёбрами вертикальных штапиков, с точностью до 1 мм.

Высота должна быть указана между рёбрами горизонтальных штапиков, с точностью до 1 мм.

Глубина штапика должна составлять не менее 14 мм.

Система Уни-1 должна точно „вписаться“ в проем между рёбрами штапиков.

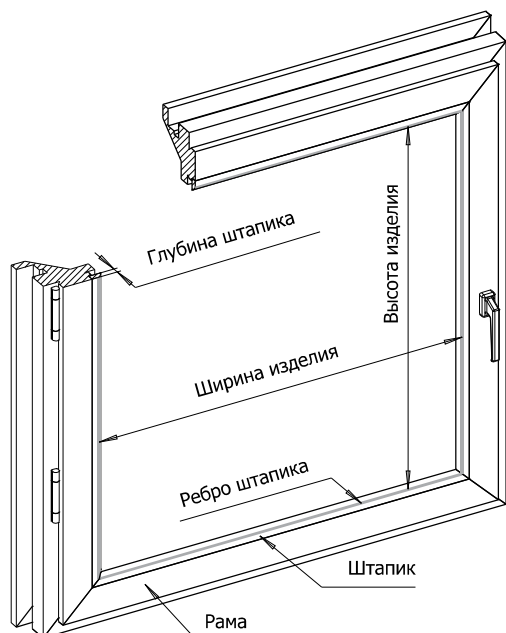


Управление

Привод цепи расположен справа или слева. Длина цепи управления: 2/3 от высоты шторы. Другие длины по желанию.

Монтаж	Цвет	Размеры	
		Макс. ширина	Макс. высота
Створка окна	Белый Коричневый	150 см	180 см

Крепление саморезами

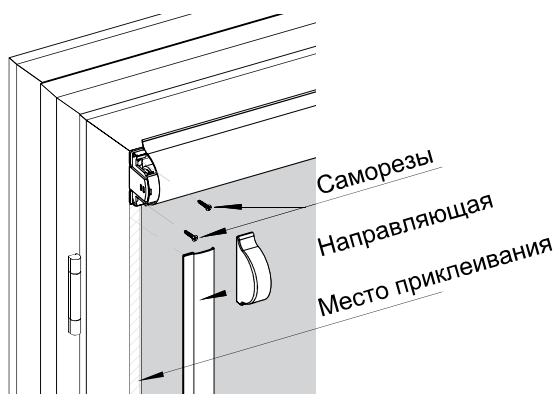

Крепление на скотч

