




Рулонная штора „УНИ-2“

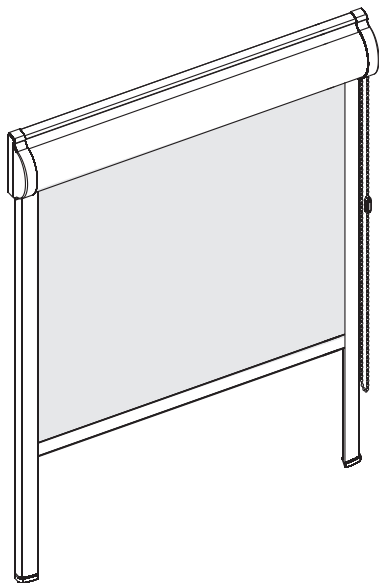

Описание

Кассетная рулонная штора с дополнительным профилем, П-образными боковыми направляющими и цепочным механизмом управления.

Применяется для монтажа на окна ПВХ с фигурным, круглым и скошенным штапиком глубиной менее 10 мм. Крепление системы Уни-2 производится саморезами к штапику окна или на двусторонний скотч.

Минимальная ширина системы - 25 см

Минимальная высота системы - 20 см

Стандартная комплектация

Кассета с дополнительным профилем, ткань, цепочный механизм управления, (высота управления: 2/3 от высоты изделия), торцевые крышки, П-образные боковые направляющие, наружный отвес с уплотнителем.

Цвет комплектации: белый, коричневый.

		Ширина, см											
категория ткани А	Высота, см	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
		40	34	38	42	46	48	50	54	56	62	66	68
60	38	43	47	50	53	56	59	62	69	72	74	79	
80	49	50	54	57	68	71	75	77	78	81	82	89	
100	53	57	63	66	70	73	77	80	87	90	95	99	
120	56	60	65	68	73	77	78	81	89	92	96	101	
130	57	62	66	69	74	78	79	82	90	93	98	102	
140	58	62	67	70	76	79	80	83	91	94	99	103	
150	65	71	76	79	82	87	89	92	100	103	107	112	
160	66	72	77	80	83	88	90	93	101	104	108	113	
180	68	73	78	81	85	90	91	94	102	105	109	114	
200 *	78	82	87	91	94	98	101	104	111	115	118	123	

		Ширина, см											
категория ткани 1	Высота, см	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
		40	38	43	50	54	57	61	64	68	76	79	83
60	43	47	54	59	63	67	71	75	83	87	91	93	
80	50	51	62	66	71	76	81	85	94	98	103	105	
100	57	60	72	77	81	86	90	95	103	108	113	114	
120	60	65	73	78	82	87	92	97	105	109	114	117	
130	62	66	74	79	83	88	93	98	106	110	115	118	
140	62	67	75	80	84	89	94	99	107	111	116	119	
150	71	76	84	89	93	98	104	108	116	120	125	128	
160	72	77	85	90	94	99	104	109	117	121	126	129	
180	73	78	86	92	96	100	105	110	118	122	127	130	

		Ширина, см											
категория ткани 2	Высота, см	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
		40	46	49	54	59	63	68	72	76	85	89	94
60	50	50	60	65	70	74	79	84	93	98	102	110	
80	57	56	68	74	79	85	90	96	105	110	116	126	
100	66	71	78	83	89	94	100	106	114	120	126	135	
120	68	73	80	85	90	96	101	107	117	121	127	137	
130	69	77	81	86	91	97	102	108	118	122	128	138	
140	70	78	82	87	92	98	103	109	119	123	129	139	
150	79	79	91	96	101	107	112	118	128	133	138	148	
160	80	87	92	97	102	108	113	119	129	134	139	149	
180	81	88	93	98	104	109	114	120	130	135	141	150	

		Ширина, см											
категория ткани 3	Высота, см	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
		40	50	54	60	66	70	76	81	86	95	101	106
60	57	60	66	72	78	83	90	95	105	110	116	118	
80	66	68	75	82	85	89	91	98	118	125	131	133	
100	68	78	85	91	95	98	102	108	104	110	117	118	
120	69	80	86	93	100	106	112	119	105	112	118	120	
130	70	81	88	94	101	107	113	120	106	113	119	121	
140	79	82	89	95	102	108	114	121	107	114	121	122	
150	80	91	98	104	111	117	123	130	140	147	154	156	
160	81	92	99	105	112	118	124	131	141	148	155	157	
180	91	93	100	106	113	119	126	132	142	150	156	158	

		Ширина, см											
категория ткани 4	Высота, см	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
		40	54	59	66	73	78	85	91	97	107	113	119
60	59	65	74	80	86	94	100	106	118	124	131	137	
80	66	74	83	91	98	106	114	122	133	142	148	153	
100	77	83	93	101	108	116	123	131	142	150	158	164	
120	78	85	94	102	109	117	125	133	144	152	159	167	
130	79	86	95	103	110	118	126	134	145	153	160	168	
140	80	87	96	104	101	119	127	135	146	154	161	170	
150	89	96	105	113	120	128	136	144	156	163	170	181	
160	90	97	106	114	121	129	137	145	157	164	171	185	
180	92	98	108	115	123	130	138	146	158	165	173	188	


* Зависит от толщины выбранной ткани



Комплект автоматики для УНИ-2



Электропривод Air-Motor аккумулятор 750 мА/ч радиоприемник AN-1620 250,00 / (шт.)



Зарядное устройство для мотора AN-1621 50,00 / (шт.)



Выключатель Parus1 RTS AN 971 40,00 / (шт.) 171 белый




Пульт Parus 1 RTS AN 968 40,00 / (шт.) 171 белый



Пульт Parus 5 RTS AN 969 45,00 / (шт.) 171 белый

Сведения о замере и монтаже

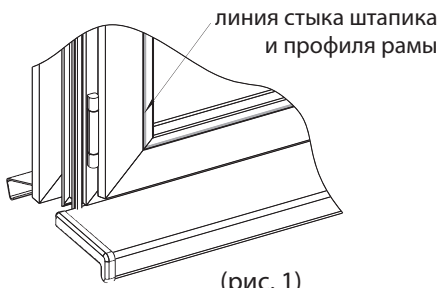


Заказные размеры

Шторы **Уни-2** допускается устанавливать на окна с любым типом штапика, кроме выступающего. Для изготовления рулонной шторы указывайте размеры с точностью до 1 мм. При установке на окна со стандартным (прямоугольным) штапиком размеры по **Ширине и Высоте** рекомендуется снимать по линиям стыка штапика и профиля рамы (рис. 1). **Глубина** штапика значения не имеет. Снятый Вами размер будет являться шириной ткани.


Управление

Привод цепи расположен справа или слева. Длина цепи управления: 2/3 от высоты шторы. Другие длины по желанию.

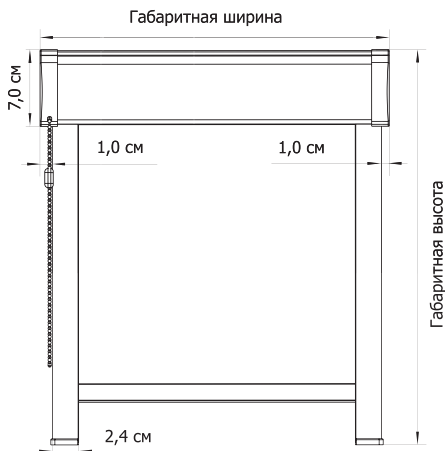

Монтаж	Цвет	Размеры	
		Макс. ширина	Макс. высота
Рама	Белый Коричневый	150 см	180 см
Створка окна			

Крепление саморезами

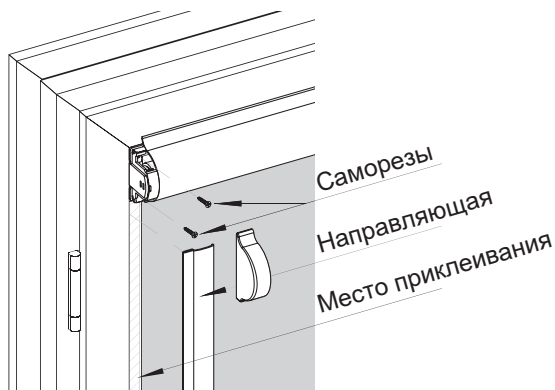

Крепление на скотч

